
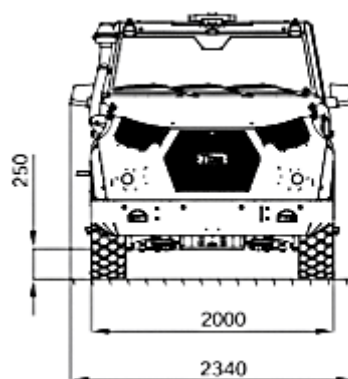
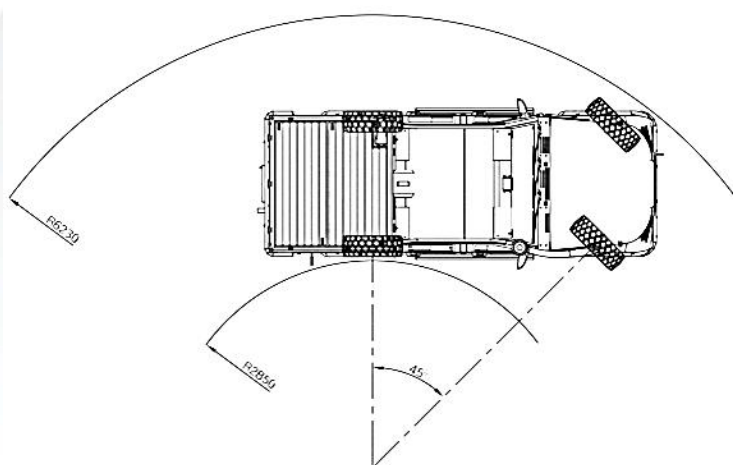
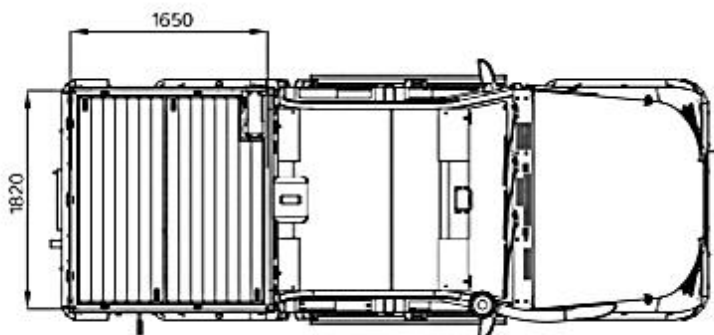


Titan

MUV5

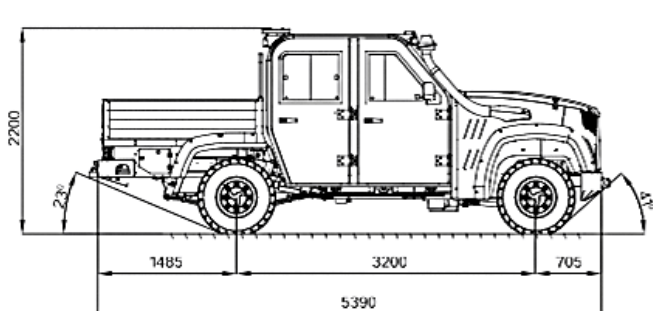

Dirección: C/ Do Progreso 64, Piso 1, 32350 A Rúa Ourense

Correo Electrónico: actyon@actyon.es

Tlf. 0034 988312100

Sitio Web: <https://www.actyon.es/>

Sitio Web: <https://titanltd.com>



Motor Diésel	
Parámetro	Valor
Marca / Modelo	Deutz TCD 3.6 L4
Potencia Máxima	85 kW a 2300 rpm
Par Máximo	430 Nm a 1600 rpm
Emisiones del Motor	EU Stage 3A / US EPA Tier 3
Capacidad del Tanque de Diésel	80 l
Con convertidor catalítico y silenciador	
Transmisión	
Marca / Modelo	Dana Spicer T12.000
Tipo	Transmisión Powershift
Velocidades	Automática y manual: 4 velocidades hacia adelante Manual: 3 velocidades en reversa
Tracción	Tracción en las cuatro ruedas
Ejes y Neumáticos	
Marca / Modelo	Dana Spicer
Tipo	Planetario
Eje delantero	Eje motriz 211
Eje trasero	Eje rígido 111
Neumáticos	285/75 R16
Rendimiento	
Pendiente máxima	40 %
Velocidad máxima	40 km/h
Dirección	
Tipo	±45°
Tipo de control	Orbitrol
Dirección	Dirección en ruedas delanteras
Sistema de frenado	
Freno de servicio	Accionamiento hidráulico de doble circuito Frenos multidisco en baño de aceite Frenos en ambos ejes
Freno de seguridad / estacionamiento	Aplicado por resorte Liberación hidráulica (SAHR) Sistema a prueba de fallos
Chasis	
Tipo	Chasis rígido de acero de alta resistencia
Sistema hidráulico	
Tipo de bomba	Desplazamiento fijo
Presión máxima	210 bar
Caudal	46 L/min a 2300 rpm
Depósito de aceite hidráulico	40 l
Filtro de retorno	25 µm
Indicadores de nivel de aceite, filtración y temperatura	
Sistema eléctrico	
Batería	2 × 12 V – 115 Ah
Protección	IP65
Luces de trabajo	4 × luces LED de 1500 lúmenes
Luces del haz inferior frontal	2 × luces LED de 2000 lúmenes
Luces del haz superior frontal	2 × luces LED de 2000 lúmenes
Luces antiniebla	2 × luces antiniebla
Luz trasera LED	
Intermitentes	
Luces direccionales	
Tipo de panel	Acero inoxidable
Baliza	Rojo – Azul – Ámbar
Luces de dirección	Rojo – Verde
Cabinas cerradas del operador	
Cabinas cerradas para 1+4 personas	
Certificación ROPS y FOPS Nivel 2 (EN ISO 3471 / EN ISO 3449)	
Suspensión mecánica con ajuste manual de inclinación, peso y altura; asiento ergonómico giratorio 180° con cinturón de seguridad	
Volante ajustable en profundidad y altura	
Manillas de acceso conforme a la regla de 3 puntos	
Guantera	
Vidrio frontal laminado resistente y vidrio trasero templado	
Espejos laterales ajustables eléctricamente con calefacción e intermitentes	

Ventanas laterales corredizas conforme a normas de seguridad laboral

3 limpiaparabrisas
Puertas con cerradura
Indicador de temperatura exterior
Iluminación de cabina
Cabina con aire acondicionado, calefacción y refrigeración
Sensores de advertencia de puerta abierta para las 4 puertas
Salida para radio en cabina (12 V)
Cámara de visión trasera con monitoreo en pantalla HMI
Pantalla HMI de 7" en el tablero
Panel de instrumentos detrás del volante

Dimensiones y peso	
Peso	4,860 kg (aprox.)
Longitud	5,390 mm
Ancho	2,000 mm
Altura	2,200 mm
Radio de giro interior	2,850 mm
Radio de giro exterior	6,230 mm

Caja de carga (pick-up)	
Dimensiones	1820 × 1650 × 400 mm
Capacidad máxima de carga	1,000 kg
La puerta trasera de la caja puede abrirse y cerrarse.	

Datos que se pueden ver en la pantalla	
Temperatura del aceite hidráulico y advertencia de nivel bajo	
Información de presión del sistema hidráulico de frenos	
Nivel de combustible	
Temperatura del motor y del radiador con advertencias	
Temperatura y presión del aceite de transmisión	
Indicador del filtro de aire	
Advertencia de agua en el combustible	
Advertencia de puerta abierta	
Velocidad del vehículo	
RPM del motor	
Horas de trabajo	
Indicador de marcha	
Temperatura exterior	
Códigos de error del motor	
Registro de información del motor y transmisión	
Indicadores y advertencias del bloqueo del diferencial	
Indicadores y advertencias de pendiente del vehículo	
Advertencia de límite de velocidad	
Información de señalización derecha e izquierda	