
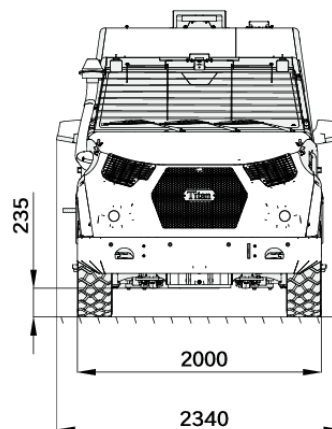
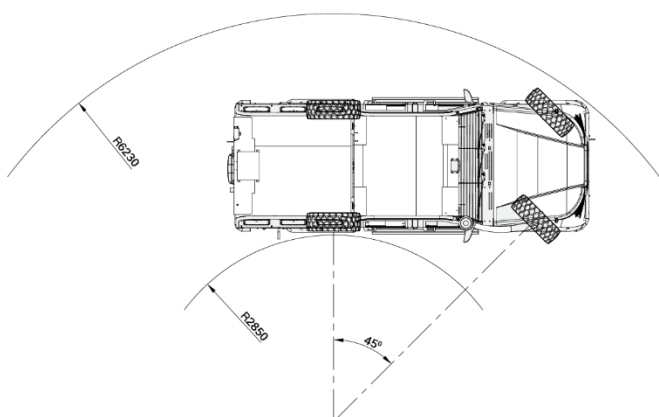
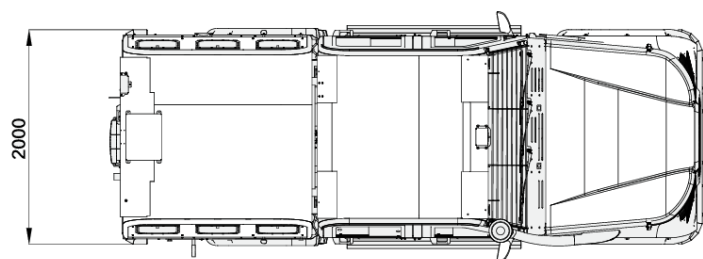


MUV11

Titan

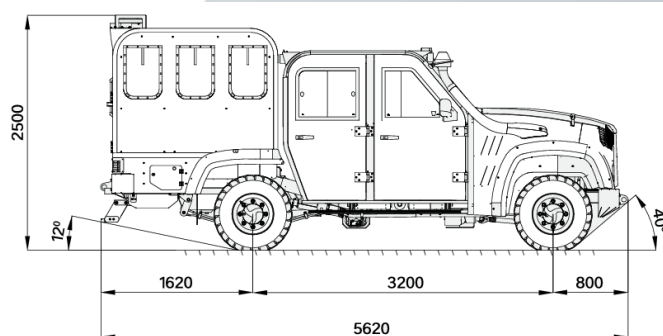

Dirección: C/ Do Progreso 64, Piso 1, 32350 A Rúa Ourense

Correo Electrónico: actyon@actyon.es

Tlf. 0034 988312100

Sitio Web: <https://www.actyon.es/>

Sitio Web: <https://titanltd.com>



Motor Diésel	
Parámetro	Valor
Marca / Modelo	Deutz TCD 3.6 L4
Potencia Máxima	85 kW a 2300 rpm
Par Máximo	430 Nm a 1600 rpm
Emisiones del Motor	EU Stage 3A / US EPA Tier 3
Capacidad del Tanque de Diésel	80 l
Con convertidor catalítico y silenciador	
Transmisión	
Marca / Modelo	Dana Spicer T12.000
Tipo	Transmisión Powershift
Velocidades	Automática y manual: 4 velocidades hacia adelante Manual: 3 velocidades en reversa
Tracción	Tracción en las cuatro ruedas
Ejes y Neumáticos	
Marca / Modelo	Dana Spicer
Tipo	Planetario
Eje delantero	Eje motriz 211
Eje trasero	Eje rígido 111
Neumáticos	285/75 R16
Rendimiento	
Pendiente máxima	40 %
Velocidad máxima	40 km/h
Dirección	
Tipo	±45°
Tipo de control	Orbitrol
Dirección	Dirección en ruedas delanteras
Sistema de frenado	
Freno de servicio	Accionamiento hidráulico de doble circuito Frenos multidisco en baño de aceite Frenos en ambos ejes
Freno de seguridad / estacionamiento	Aplicado por resorte Liberación hidráulica (SAHR) Sistema a prueba de fallos
Chasis	
Tipo	Chasis rígido de acero de alta resistencia
Sistema hidráulico	
Tipo de bomba	Desplazamiento fijo
Presión máxima	210 bar
Caudal	46 L/min a 2300 rpm
Depósito de aceite hidráulico	40 l
Filtro de retorno	25 µm
Indicadores de nivel de aceite, filtración y temperatura	
Sistema eléctrico	
Batería	2 × 12 V – 115 Ah
Protección	IP65
Luces de trabajo	4 × luces LED de 1500 lúmenes
Luces del haz inferior frontal	2 × luces LED de 2000 lúmenes
Luces del haz superior frontal	2 × luces LED de 2000 lúmenes
Luces antiniebla	2 × luces antiniebla
Luz trasera LED	
Intermitentes	
Luces direccionales	
Tipo de panel	Acero inoxidable
Baliza	Rojo – Azul – Ámbar
Luces de dirección	Rojo – Verde
Cabiná (cerrada)	
Cabiná cerrada para 1+4 personas	
Certificación ROPS y FOPS Nivel 2 (EN ISO 3471 / EN ISO 3449)	
Suspensión mecánica con ajuste manual de inclinación, peso y altura; asiento ergonómico giratorio 180° con cinturón de seguridad	
Ajuste de profundidad y altura del volante	
Manillas de acceso conforme a la regla de 3 puntos	
Guantera	
Vidrio frontal laminado resistente y vidrio trasero templado	
Espejos laterales ajustables eléctricamente con calefacción e intermitentes	
Ventanas laterales corredizas conforme a normas de seguridad laboral	

3 limpiaparabrisas	
Puertas con cerradura	
Indicador de temperatura exterior	
Iluminación de cabina	
Cabiná con aire acondicionado, calefacción y refrigeración	
Sensores de advertencia de puerta abierta para las 4 puertas	
Salida para radio en cabina (12 V)	
Cámara de visión trasera con monitoreo en pantalla HMI	
Pantalla HMI de 7" en el tablero	
Panel de instrumentos detrás del volante	
Dimensiones y peso	
Peso	5,500 kg (aprox.)
Longitud	5,620 mm
Ancho	2,000 mm
Altura	2,500 mm
Radio de giro interior	2,850 mm
Radio de giro exterior	6,230 mm
Cabiná de personal	
Dimensiones	1900 × 1700 × 1400 mm
Capacidad	6 personas
Certificación ROPS y FOPS nivel 2 (EN ISO 3471 / EN ISO 3449)	
Asientos ergonómicos plegables con cinturones de seguridad de 2 puntos	
Intercomunicador entre cabina del operador y cabina de personal	
Escalera eléctrica	
Botón de parada	
2 extintores portátiles de 2 kg	
Iluminación interior	
Accesorios	
Placas y etiquetas de advertencia	
Caja de herramientas	
Botiquín de primeros auxilios	
1 × extintor portátil de 2 kg	
1 calzo para rueda	
Barra de remolque delantera	
Interruptor aislador de batería	
Alarma y luz de marcha atrás	
Sistema de control	
Sistema CANBus	
Selector de marchas	APC
Motor	ECU
Control	ECU principal
Pantalla HMI de 7" con funciones CAN	
Datos que se pueden ver en la pantalla	
Temperatura del aceite hidráulico y advertencia de nivel bajo	
Información de presión del sistema hidráulico de frenos	
Nivel de combustible	
Temperatura del motor y del radiador con advertencias	
Temperatura y presión del aceite de transmisión	
Indicador del filtro de aire	
Advertencia de agua en el combustible	
Advertencia de puerta abierta	
Velocidad del vehículo	
RPM del motor	
Horas de trabajo	
Indicador de marcha	
Temperatura exterior	
Códigos de error del motor	
Registro de información del motor y transmisión	
Indicadores y advertencias del bloqueo del diferencial	
Indicadores y advertencias de pendiente del vehículo	
Advertencia de límite de velocidad	
Información de señalización derecha e izquierda	
Otros	
Dirección de emergencia 24 V	
Opciones	
Toma eléctrica en la cabina (220 V – 150 W)	
Sistema de extinción de incendios automático y manual (cable lineal)	
Rueda de repuesto	
Cámara adicional	
Motor Stage V	